







RH415

产品说明书


RH415 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO

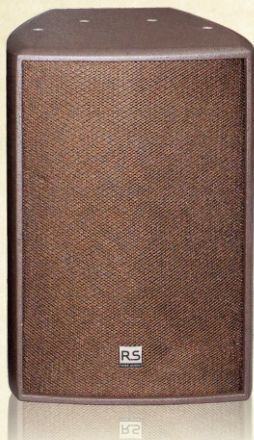


固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:



主视图



后视图



侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH415
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X1.5"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.75"(45mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	55-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	102dB
输出声压级 maximum SPL	129,4dB continuous/135,4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	500W AES / 2000W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NL4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	674mm x 453.5mm x 440mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	690mm x 464mm x 450mm
净重量 Net Weight	32kg
包装总重量 Gross Weight	34kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷漆 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 番禺区石基镇傍西村玉带门大街六号雅景产业园内B1栋

颠覆娱乐行业的先行者!