


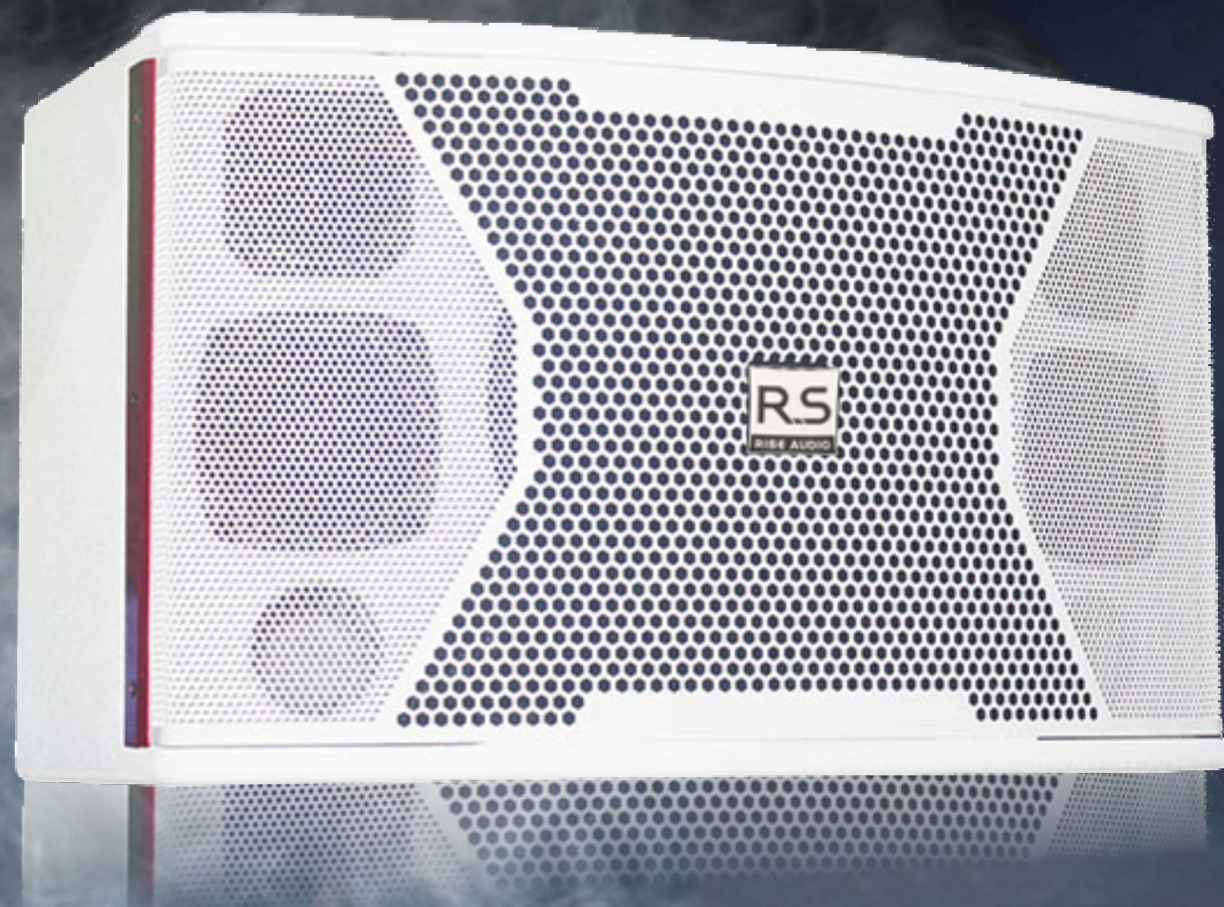


商务和量贩式KTV固定安装系统


BUSINESS AND DISCOUNT STYLE KTV FIXED INSTALLATION SYSTEMS

KA PARTY


KA系列量贩卡包音响系统是工程师采用有限元模拟设计并经过无数次优化调整而诞生的顶级KTV音响系统。KA系列专门针对10-20平方米的量贩KTV环境扩声用途面设计,高频为线源传播设计,减少了声反馈并有效提高了近场扩声的临界增益,音质更加动人,配合顶级的聚丙烯薄膜电容和高纯铜电感及内部连线,有效减低了线损并提高频解析力,高精密元件分频电路带来各频段准确控制,音色具有极佳一致性,频率衔接完美无瑕,KA10更采用了中高频丝带技术,音色自然,圆润丰满,配合瀚展KA系列前级音频处理器既能组合为一套既能吟唱更能嗨的顶级娱乐产品,产品系列色彩丰富,外观时尚,易与K房装饰风格融于一体,采用国际通用吊装设计,安装简洁并具极强负载特性,-----博锐韵声-专注声音品质。

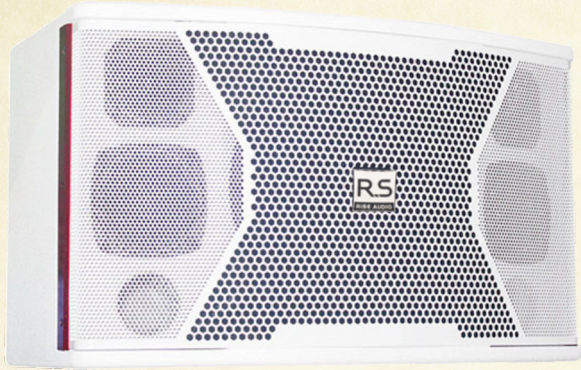


固定安装 Application and installation

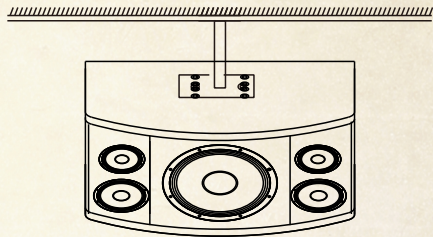


结构图纸 Construction Drawing:




主视图



后视图



侧视图



底视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made


技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	KA10+
类型 TYPE	COMPACT,单10英寸,3分频,低频反射式
单元组成 Drivers	1个10英寸51芯低频单元 2个2.5寸纸盆高频单元,2个3寸纸分中频单元
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	38-20000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x90
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	96dB
输出声压级 maximum SPL	94.4dB continuous/98.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	300W AES / 900W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	300W-350W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	280mm x 545mm x 300mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	680mm x 350mm x 620mm
净重量 Net Weight	12kg
包装总重量 Gross Weight	14kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉,内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Handing Position	8个 M8螺丝吊装孔位
适用范围 Applications	音乐厅,多功能厅,礼堂,会堂




KA10S超低音箱利用独有一个双磁,加长音圈设计喇叭,加上设计师们专门为这个喇叭和箱体配备2个喇叭辐射体,再经过设计师们独特巧妙的为这套喇叭系量身打造独特迷宫箱体,使KA10S在效率和声压上是普通单10寸超低音箱的1.5到2倍。低频扎实有力,具有非常好的下潜:低频干净利落,层次感清晰。使该箱既有HIFI超低音箱所需求浩瀚声场震撼力,在播放5.1影片和音乐时出来具有梦幻般的剧情震撼力和征服欲望,又能完美的展现在卡拉OK时伴奏低频的层次感和动感;最为适合KTV、夜总会、商务会所、娱乐场所以及多功能场所使用。


结构图纸 Construction Drawing:




主视图



侧视图



底视图




顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	KA10S
类型 TYPE	COMPACT,单10英寸低 低频反射式
单元组成 Drivers	1个10英寸51芯低频单元 2x 10寸振幅器
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	38-350Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	93dB
输出声压级 maximum SPL	93.4dB continuous/98.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	300W AES / 500W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	400W-600W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	350Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	410mm x 300mm x 446mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	425mm x 310mm x 455mm
净重量 Net Weight	20kg
包装总重量 Gross Weight	22kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉,内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
适用范围 Applications	音乐厅,多功能厅,礼堂,会堂

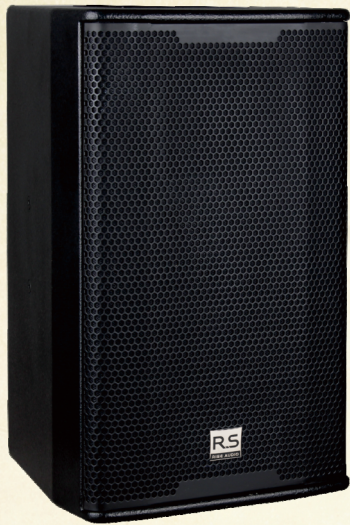


固定安装 Application and installation

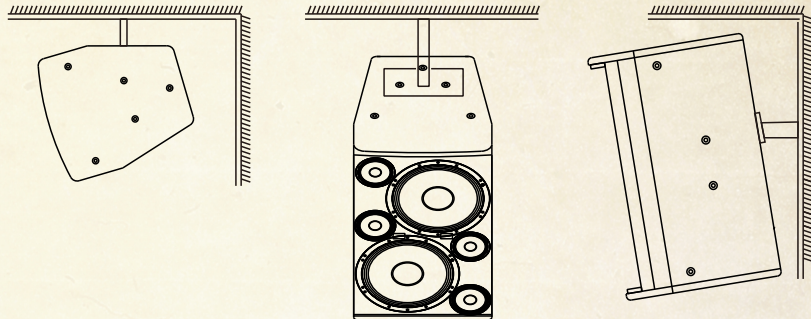


结构图纸 Construction Drawing:




主视图




后视图



侧视图



底视图



底视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号	Model	KA210
类型	TYPE	COMPACT, 双10英寸, 3分频, 低频反射式
单元组成	Drivers	2个10英寸51芯低频单元 2个3寸纸盆高频单元, 2个3寸纸中频单元
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	40-19000Hz
覆盖角度 (-6dB)	Dispersion(-6dB)	90x90
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	96dB
输出声压级	maximum SPL	96,4dB continuous/98,4dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	800W AES / 2200W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	600W-800W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	576mm x 350mm x 382mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	590mm x 360mm x 395mm
净重量	Net Weight	18.kg
包装总重量	Gross Weight	20kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂	Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点	Handing Position	12个 M8螺丝吊装孔位
支撑座	Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围	Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂



新一代设计采用专门设计的音效芯片对ECHO及REVERB双回音效果处理, 所呈现的回音音效既精准又通透并具有厚实感。整体空间延伸更宽广, 人声部分清晰甜美有韵味, 每一细节变化都能展现细腻的质感, 轻易就能展现完美嗓音, 更有别于市面上一般传统的模拟音色。

回响部分出厂的设置是开发团队精心将累计多年来的经验并参考各地区需求、包房规模的大小、顾客的实用习惯等综合再融而为一, 目的是将音响专业机繁复的参数值经由本级得以化繁为简而转换成更新一代的功能, 为产品升级创造出最佳示范。

为了满足房间的大小及将真实的完美的音色得到发挥, KP系列开发出两通道、三通道、五通道含盖了6款功放来满足不同的需求。

而为了将所有功放的稳定性及质量更好、更上一层楼, 减少生产过程中的作业失误, 生产作业全面以电脑化自动插件及测试, 这样我们觉得依然不够好, 再花重金购置了模拟车辆运输的振动仪器, 再三测试, 减少了商品在运输过程中的损坏, 松动等问题, 要的就是出厂时是这样, 到客户手中依然是这样! 诸多用心都是为了把更好更完善的产品博得更多用户的信赖, 拥有更高的市场价值。

技术指标 Technical data & Inteoduction:

总输出功率: 300W+300W

谐波失真: ≤0.7%

频率响应: 10HZ-20KHZ

阻抗: 4-16 Ω

单调控制: 音乐±8dB, 话筒±8dB

信噪比: 70dB

输入灵敏度: 音乐250MV, 话筒5-10MV

电源: AC220V, 50HZ

卡包功放功能特点: 自主研发多核DSP数字处理技术, 数控模拟音频处理电路, 音乐、麦克风音调采用七段均衡调节, 麦克风低切频点可调, 自主研发专业防啸叫技术; 智能失真限幅电路设计, 自主研发高效散热专利技术, 短路、过载、过温、开机延时等保护功能; 音乐, 麦克风效果卡机音量机最大音量锁定功能, 开机音乐、麦克风效果模式设定, SMT贴片工艺, 产品性能稳定, 一致性更好。