

R.S
在产品研
发上坚持巨大的投
入，我们积极应对市场的
不断变化，结合丰富的应用技术和经
验，进行不断创新与变革，引领娱乐市场的发
展方向。

专业音箱和卡包音箱一直是KTV娱乐市场音箱选择的两个方向，这两种音
箱因为设计和技术不同拥有各自的优缺点，如何能将这两种技术有效的整合一
直备受市场的关注，而R.S的研发团队也一直努力研究，不断探寻新的解决方案。


RH400系列音箱为紧凑型场声器音箱，采用定制的世界顶级扬声器单元为核心元器件，专门针对高级娱乐场
所和豪华包房设计。RH400系列音箱力度强劲，声压充沛，音色舒服，稳定可靠。针对人耳听觉特性的专门频响设
计，保证了听觉的耐久性，即使长时间地感受其中也不易产生烦躁。

箱体采用独特的双弧形外观和中国古风格的印刷设计，前面弧形防撞铁网设计。曲线流畅，使音箱更易于与建筑环境和娱乐氛围相溶。独特的
箱体设计，可旋转的号角便于水平或垂直安装。多个M8隐藏吊挂点令系统吊挂安装更加方便。




RH400系列




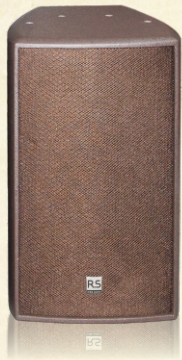


固定安装 Application and installation

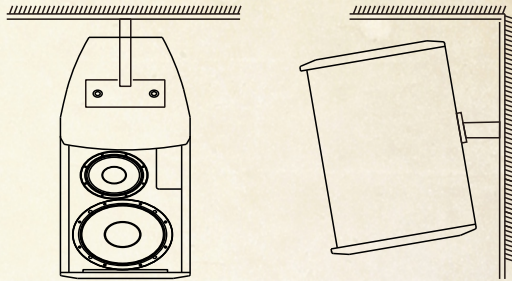


结构图纸 Construction Drawing:




主视图




后视图



侧视图



底视图



顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH406
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X6.5"(140mm)/1"(25mm)Voice-coil HF:1X1"(12mm)exit/1"(24mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	65-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x90(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	93dB
输出声压级 maximum SPL	96dB continuous/10dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	180W AES / 400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	200W-300W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	350mm x 230mm x 260mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	365mm x 475mm x 275mm
净重量 Net Weight	8kg
包装总重量 Gross Weight	18kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	棕色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Handing Position	6个 M8螺丝吊装孔位
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会堂




固定安装 Application and installation

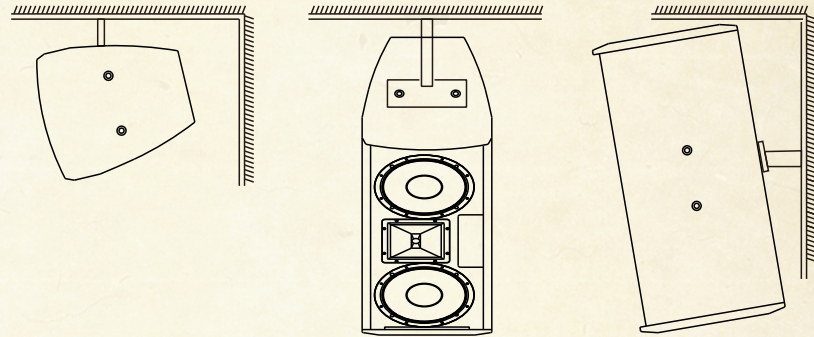


结构图纸 Construction Drawing:

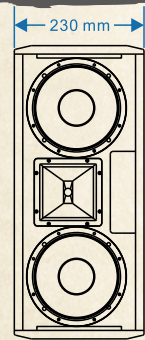


主视图

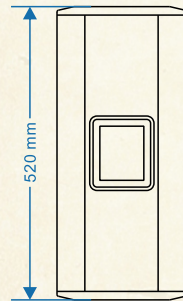


后视图

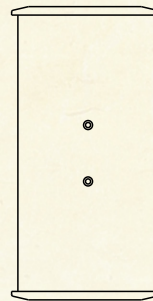

侧视图



底视图



顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH426
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:2X6.5"(140mm)/1"(25mm)Voice-coil HF:1X1"(12mm)exit/1.5"(34mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	60-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x60(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	96dB
输出声压级 maximum SPL	101dB continuous/106dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	3600W AES / 800W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	300W-400W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	520mm x 230mm x 260mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	535mm x 475mm x 275mm
净重量 Net Weight	14kg
包装总重量 Gross Weight	29kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	棕色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Handing Position	10个 M8螺丝吊装孔位
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会堂




固定安装 Application and installation

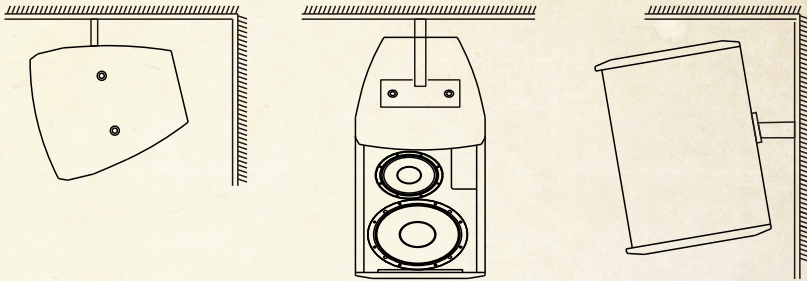


结构图纸 Construction Drawing:

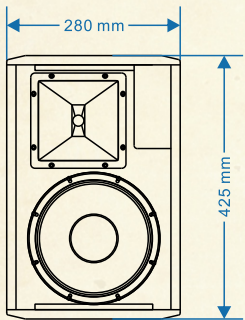


主视图

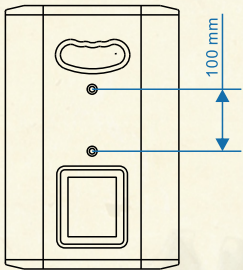


后视图

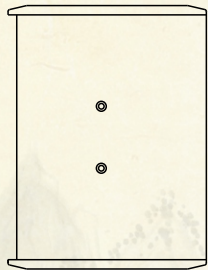

侧视图



底视图




顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH408
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X8"(120mm)/1.5"(34mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.5"(34mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	75-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	96dB
输出声压级 maximum SPL	118dB continuous/123.5dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	220W AES / 600W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	300W-400W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	425mm x 280mm x 320mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	440mm x 290mm x 330mm
净重量 Net Weight	9.9kg
包装总重量 Gross Weight	11.5kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	棕色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	11个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂

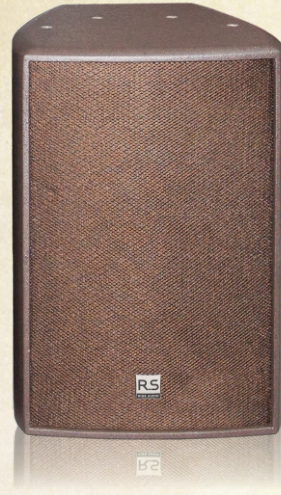


固定安装 Application and installation

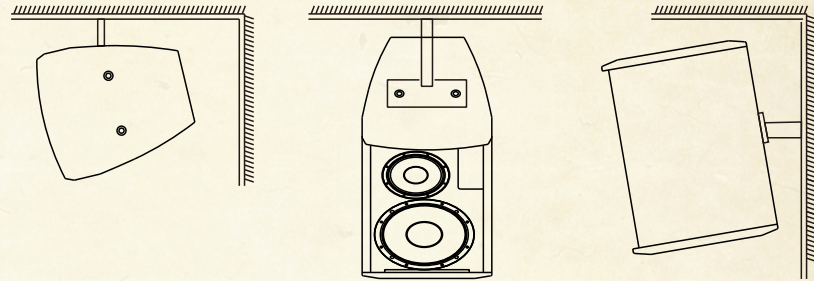


结构图纸 Construction Drawing:

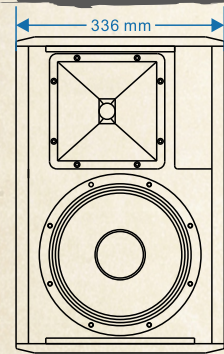


主视图

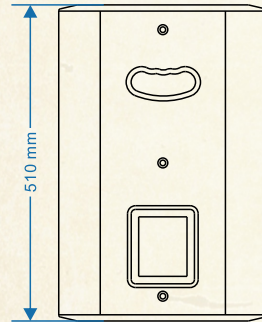


后视图



侧视图



底视图




顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH410
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X10"(156mm)/2.5"(65mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	65-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	97dB
输出声压级 maximum SPL	121dB continuous/127dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	250W AES / 500W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	300W-400W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	510mm x 336mm x 385mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	525mm x 345mm x 395mm
净重量 Net Weight	14.5kg
包装总重量 Gross Weight	16kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂

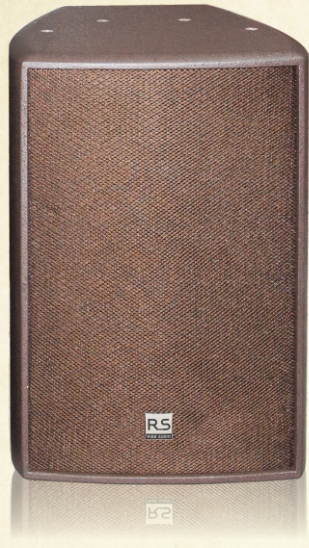


固定安装 Application and installation

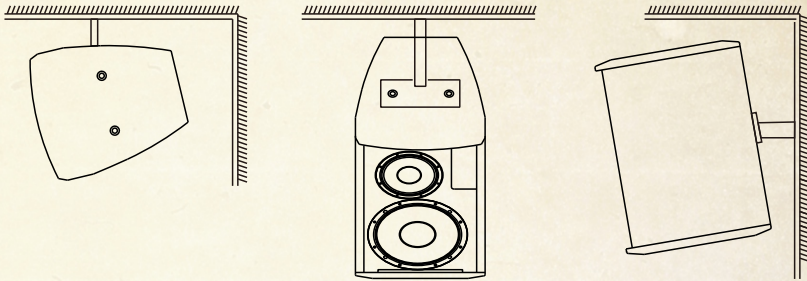


结构图纸 Construction Drawing:




主视图

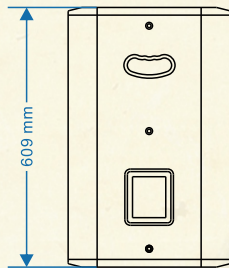


后视图

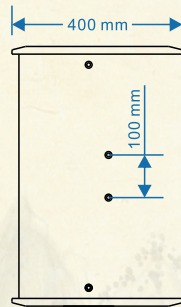

侧视图



底视图




顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH412
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	45-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	99dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/130.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	400W AES / 1600W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	600W-800W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	609mm x 380mm x 400mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	625mm x 390mm x 410mm
净重量 Net Weight	22kg
包装总重量 Gross Weight	23.5kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂

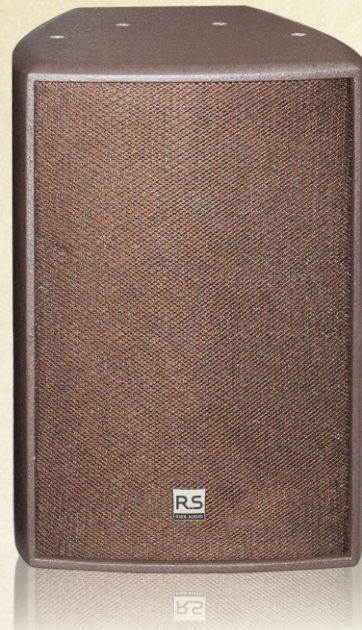


固定安装 Application and installation

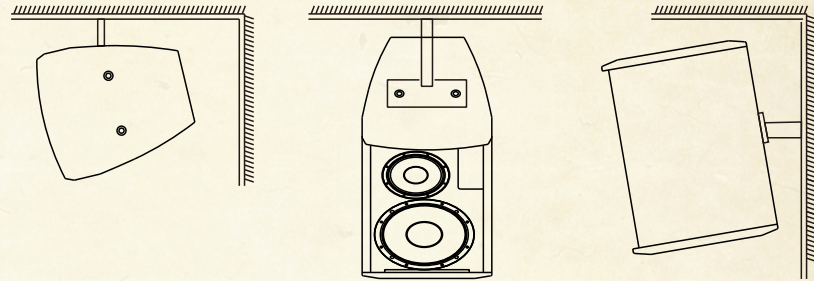


结构图纸 Construction Drawing:

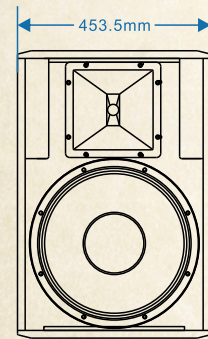


主视图




后视图

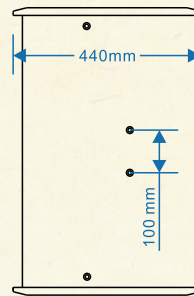

侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made


技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH415
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.75"(45mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	55-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	102dB
输出声压级 maximum SPL	129.4dB continuous/135.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	500W AES / 2000W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	674mm x 453.5mm x 440mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	690mm x 464mm x 450mm
净重量 Net Weight	32kg
包装总重量 Gross Weight	34kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂



- 1、外观设计沉稳大方，弧形面罩，可适用多种场合；前置导向口，适合对产品安装要求高的场所；后置把手，把手设计参考亚洲人手型特点，舒适，适宜发力。功率大，耐用。
- 2、低音有力，动态足；中音语言声清晰，人声靠前，层次清晰，干净细腻；高音亮，传播远。声音均衡，易调试，啸叫点少，适用面广。
- 3、各方面表现均衡，整体性能表现突出。

结构图纸 Construction Drawing:

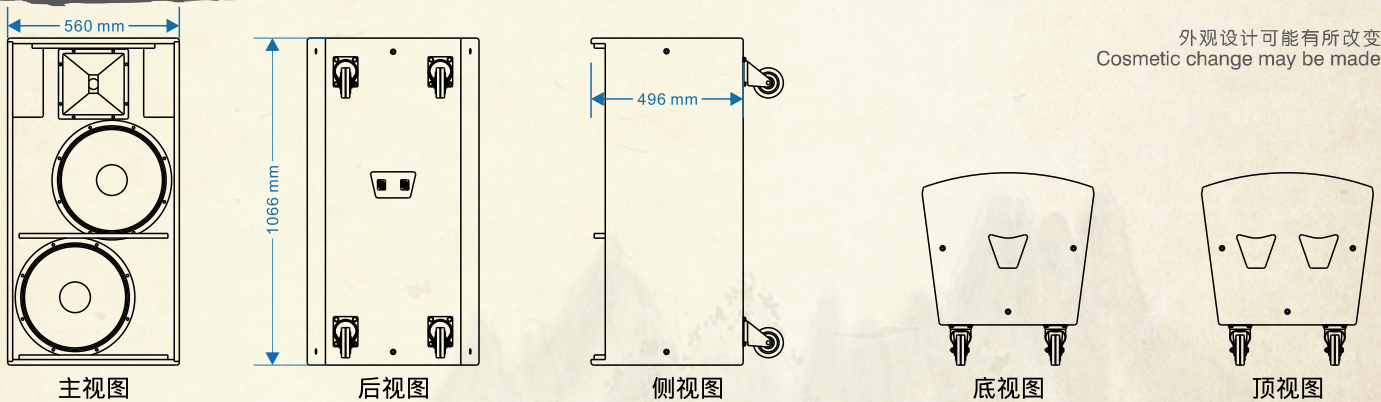


技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH425
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:2X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.5"(35mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	45-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	126.4dB continuous/132.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4 Ohms
功率 Rated Power	800W AES / 2400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1100W-1300W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	1066mm x 560mm x 496mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	1080mm x 570mm x 505mm
净重量 Net Weight	38kg
包装总重量 Gross Weight	42kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷科 (可定制颜色)
吊装点 Handing Position	12个 M8螺丝吊装孔位
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，会堂



RH415S是一款单15寸超低频音箱,系统同一只3.0"音圈200mm磁钢的15"单元配合单腔倒相式箱体构成。低频频率高、下潜深，具有丰富的弹性和力度，可配合各种全频音箱做大声场的语言和音乐重放。箱体采用优质桦木夹板，喷涂通过SGS环保认证的水性环保漆。

结构图纸 Construction Drawing:

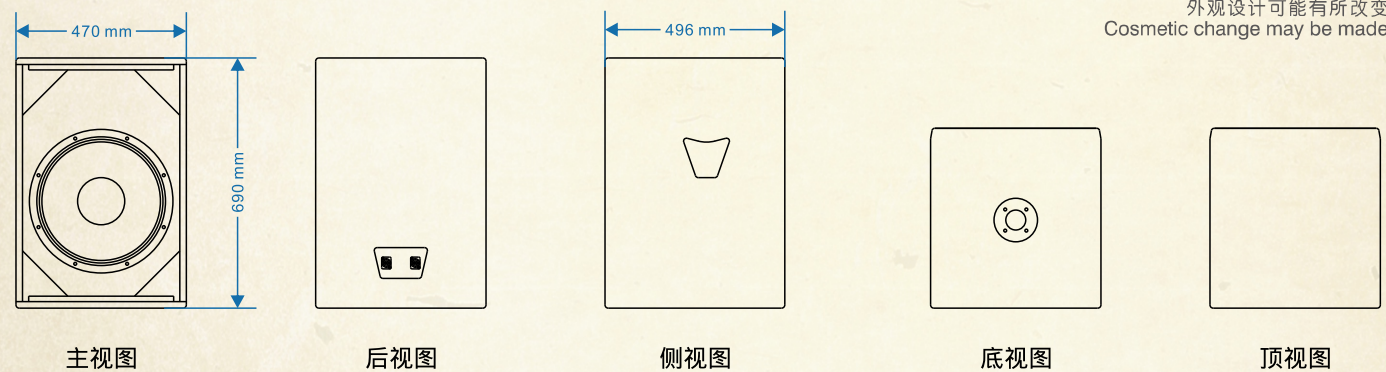

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH415S
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	45-350Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	100dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	550W AES / 2200W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	900W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	690mm x 470mm x 496mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 480mm x 505mm
净重量 Net Weight	26kg
包装总重量 Gross Weight	28kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷科 (可定制颜色)
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，会堂




RH418S 低频音箱扩展始终保持着RISE AUDIO特有的声音学特性宗旨，它们适用于所有需要低频扩声系统扩展使用。

RH418S 音箱使用18mm多层优质桦木夹板材质，内部同时根据不同之强化处理使音箱能够承受低频单元的更强冲击力。音箱表现涂有一层抗撞漆，音箱前面板用坚固的金属网格作为保护，箱体的两侧都设计有人工力学型把手设计，搬运更加方便。

RH418S音箱单元采用专利的双音圈差分驱动技术和高峰值对峰值偏移技术，能展现出真正、完美的超低频声音，大型的环状散热设计使散热效能大大加强，保证了驱动单元的运行温度低，大大地提高了功率压缩的性能和减少谐波失真。RH418S低频音箱能提供干净、深沉、具有爆发力的低频声音效果。

结构图纸 Construction Drawing:

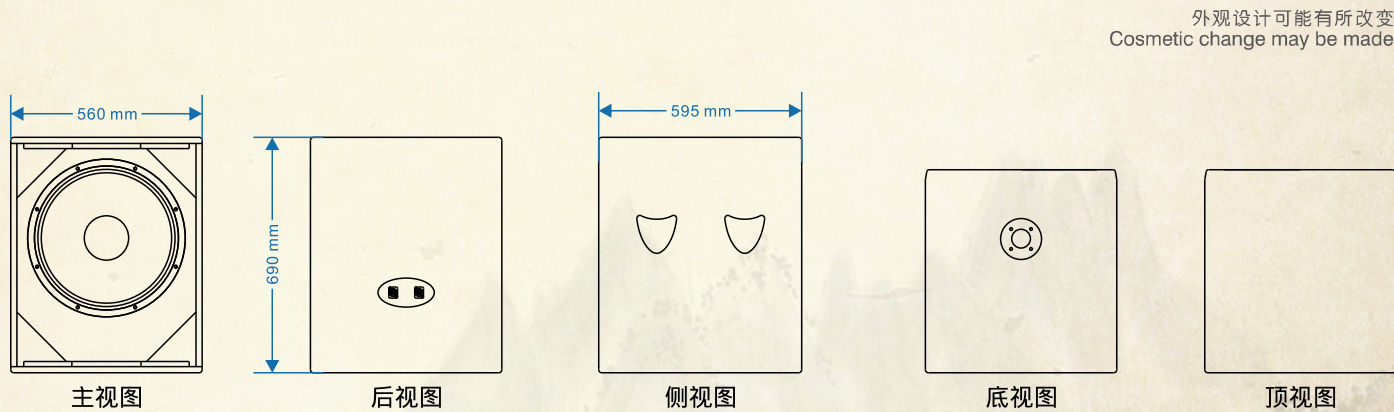

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH418S
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X18"(450mm)/4"(100mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	40-220Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	129.4dB continuous/136.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	900W AES / 2700W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1100W-1300W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	690mm x 560mm x 595mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 570mm x 605mm
净重量 Net Weight	36kg
包装总重量 Gross Weight	38kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂




RH428S低频音箱扩展始终保持着RISE AUDIO特有的声音学特性宗旨，它们适用于所有需要低频扩声系统扩展使用。

RH428S音箱使用18mm多层优质桦木夹板材质，内部同时根据不同之强化处理使音箱能够承受低频单元的更强冲击力。音箱表现涂有一层抗撞漆，音箱前面板用坚固的金属网格作为保护，箱体的两侧都设计有人工力学型把手设计，搬运更加方便。

RH428S音箱单元采用专利的双音圈差分驱动技术和高峰值对峰值偏移技术，能展现出真正、完美的超低频声音，大型的环状散热设计使散热效能大大加强，保证了驱动单元的运行温度低，大大地提高了功率压缩的性能和减少谐波失真。

RH428S低频音箱能提供干净、深沉、具有爆发力的低频声音效果。

结构图纸 Construction Drawing:

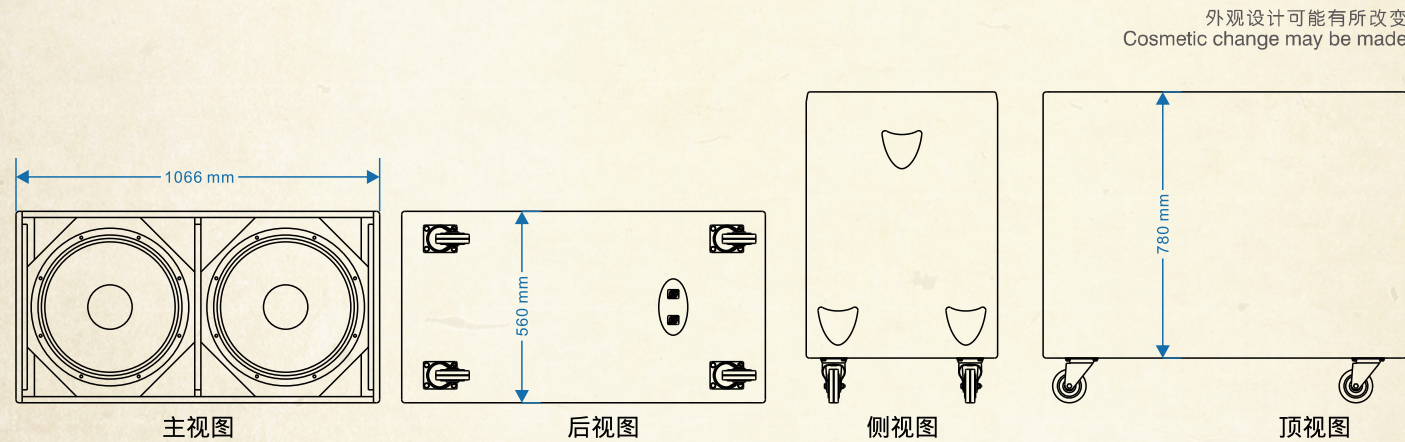

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH428S
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:2X18"(450mm)/4"(100mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	35-200Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	103dB
输出声压级 maximum SPL	130.4dB continuous/142.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4 Ohms
功率 Rated Power	1800W AES / 5400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1300W-1600W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	1066mm x 560mm x 780mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	1080mm x 570mm x 790mm
净重量 Net Weight	78kg
包装总重量 Gross Weight	82kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂