



商务和量贩式KTV固定安装系统
BUSINESS AND DISCOUNT STYLE KTV FIXED INSTALLATION SYSTEMS



R.S. 在产品研发上坚持巨大的投入，我们积极应对市场的不断变化，结合丰富的应用技术和经验，进行不断创新与变革，引领娱乐市场的发展方向。

专业音箱和卡包音箱一直是KTV娱乐市场音箱选择的两个方向，这两种音箱因为设计和技术的不同拥有各自的优缺点，如何能将这两种技术有效的整合一直备受市场的关注，面R.S的研发团队也一直努力研究，不断探寻新的解决方案。


RH500系列音箱为紧凑型场声器音箱，采用定制的世界顶级扬声器单元为核心元器件，专门针对高级娱乐场所和豪华包房设计。RH500系列音箱力度强劲，声压充沛，音色舒服，稳定可靠。针对人耳听觉特性的专门频响设计，保证了听觉的耐久性，即使长时间地感受其中也不易产生烦躁。





箱体采用独特的3阶梯弧度外形设计，金属背板和中国古风格的印刷设计，前面防撞外贴棉铁网设计曲线流畅，和独体后面提手设计，使音箱更易于与建筑环境和娱乐氛围相溶。独特的箱体设计，可旋转的号角便于水平或垂直安装。多个M8隐藏吊挂点令系统吊挂安装更加方便。

RH500系列


RH510 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO

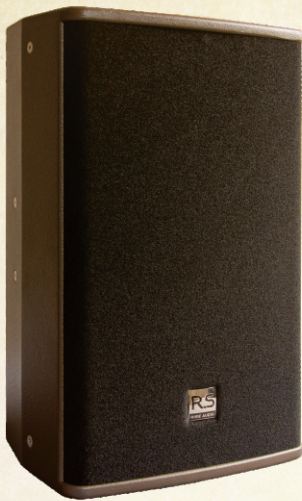


固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:

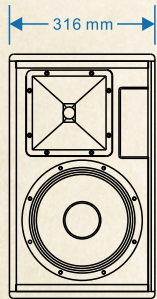


主视图

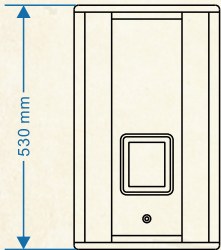


后视图

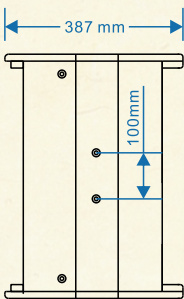

侧视图



底视图




顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH510
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X10"(156mm)/2.5"(65mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	65-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	97dB
输出声压级 maximum SPL	121dB continuous/127dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	250W AES / 500W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	300W-400W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	530mm x 316mm x 387mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	545mm x 325mm x 400mm
净重量 Net Weight	14.5kg
包装总重量 Gross Weight	16kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	16个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，台堂

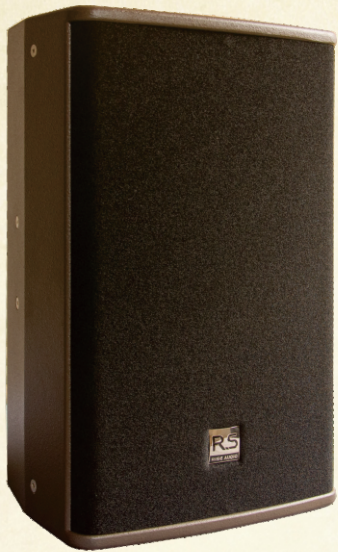


固定安装 Application and installation

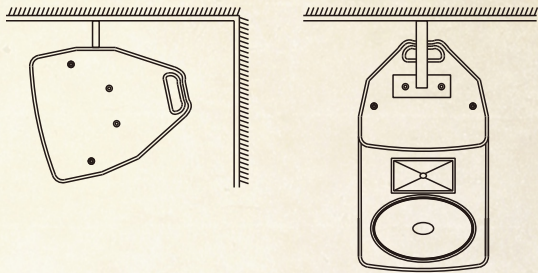


结构图纸 Construction Drawing:

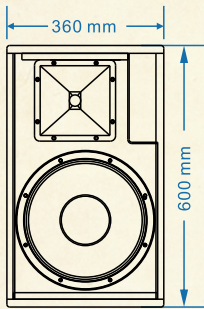


主视图

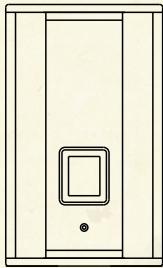


后视图



侧视图



底视图



顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH512
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	50-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	100dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	550W AES / 2200W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	900W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	600mm x 360mm x 428mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	710mm x 460mm x 530mm
净重量 Net Weight	29.65kg
包装总重量 Gross Weight	32.15kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度桦木夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	15个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂




固定安装 Application and installation

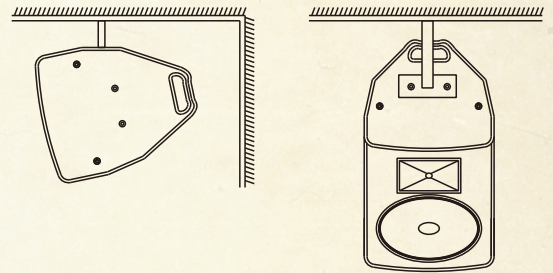


结构图纸 Construction Drawing:

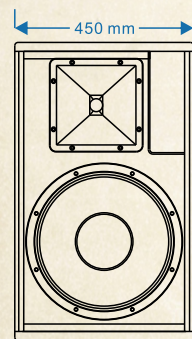


主视图

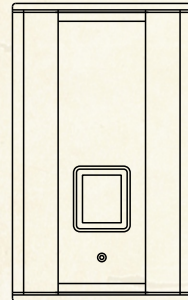


后视图

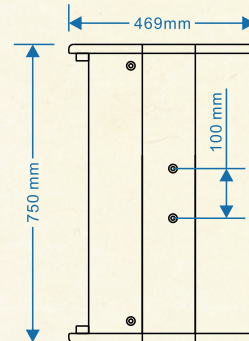

侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH515
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.75"(45mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	55-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	102dB
输出声压级 maximum SPL	129.4dB continuous/135.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	500W AES / 2000W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	750mm x 450mm x 469mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	765mm x 460mm x 480mm
净重量 Net Weight	32kg
包装总重量 Gross Weight	34kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	16个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂