

商务和量贩式KTV固定安装系统

BUSINESS AND DISCOUNT STYLE KTV FIXED INSTALLATION SYSTEMS

R.S

在产品
研发上坚
持巨大的投
入，我们积极应
对市场的不断变
化，结合丰富的应用技
术和经验，进行不断创新
与变革，引领娱乐市场的发
展方向。

专业音箱和卡包音箱一直是KTV娱乐市
场音箱选择的两个方向，这两种音箱因为
设计和技术的不同拥有各自的优缺点，如何
能将这两种技术有效的整合一直备受市场的关注，而R.S的研发团队也一直努力研究，不断探寻
新的解决方案。

RH600/RH700系列音箱为紧凑型场声器音箱，采用定制的世界顶级扬声器单元为核心元器
件，专门针对高级娱乐场所和豪华包房设计。RH600/RH700系列音箱力度强劲，声压充沛，
音色舒服，稳定可靠。针对人耳听觉特性的专门频响设计，保证了听觉的耐久性，即使长时间
地感受其中也不易产生烦躁。

箱体采用独特的原木本色修饰及铝质金属背板和中国古风格的印刷设计，侧面弧形波浪铁网设
计曲线流畅，使音箱更易于与建筑环境和娱乐氛围相溶。独特的箱体设计，可旋转的号角便于
水平或垂直安装。20个M8隐藏吊挂点令系统吊挂安装更加方便。



RH600

灵活便捷性价比高的扩声音箱




RH600系列音箱为紧凑型扬声器音箱，采用定制的世界顶级扬声器单元为核心元器件，专门针对高级娱乐场所和豪华包房设计。RH600系列音箱力度强劲，声压充沛，音色舒适，稳定可靠。针对人耳听觉特性的专门频响设计，保证了听觉的耐久性，好即使长时间地感受其中也不易产品烦躁感。

箱体采用网布内饰，表面采用进口优质桦木夹板，黑白色光面烤漆处理工艺及金属背板，使音箱更易于与建筑环境和娱乐氛围相溶。


独特的箱体设计，可旋转的号角便于水平或垂直安装。19个M8隐藏吊挂点令系统吊挂安装更加方便。




固定安装 Application and installation

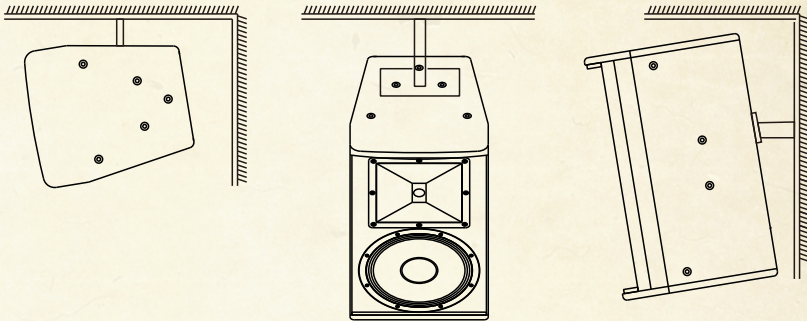


结构图纸 Construction Drawing:

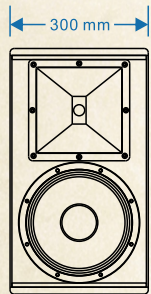


主视图

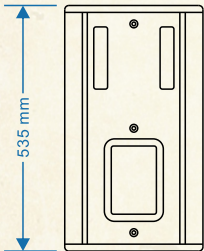


后视图



侧视图



底视图



顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号	Model	RH610
类型	TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成	Drivers	LF:1X10"(255mm)/2.5"(65mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	45-19000Hz
覆盖角度 (-6dB)	Dispersion(-6dB)	80x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	102dB
输出声压级	maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	300W AES / 1300W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	400W-600W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	535mm x 300mm x 340mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	550mm x 310mm x 350mm
净重量	Net Weight	16kg
包装总重量	Gross Weight	18kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度桦木夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂	Finish	白色耐磨环保水性阻燃漆光面喷图 (可定制颜色)
吊装点	Handing Position	19个M8螺丝吊装孔位
支撑座	Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围	Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂




固定安装 Application and installation

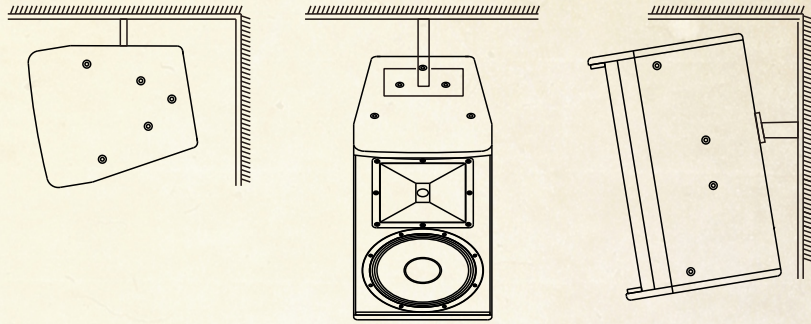


结构图纸 Construction Drawing:

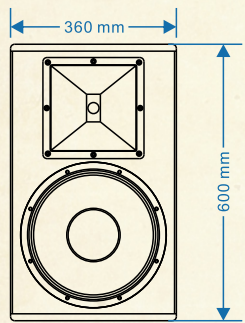


主视图

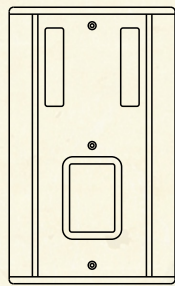


后视图

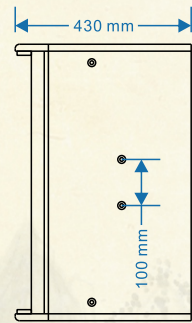

侧视图



底视图



顶视图


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH612
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	40-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	104dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/135.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	400W AES / 1600W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	600W-800W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	600mm x 360mm x 430mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	710mm x 460mm x 530mm
净重量 Net Weight	26kg
包装总重量 Gross Weight	28kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度桦木夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆光面喷漆 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂




固定安装 Application and installation

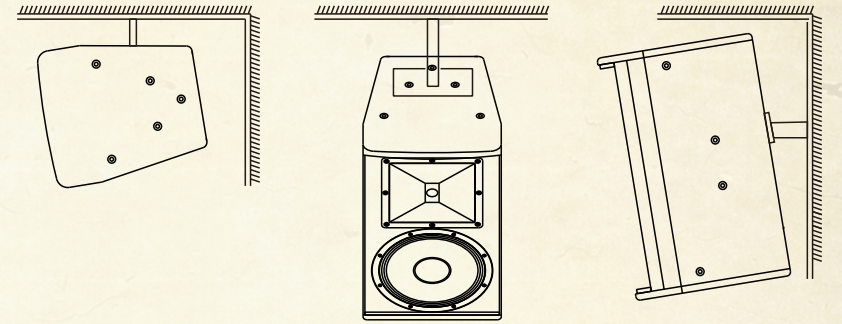


结构图纸 Construction Drawing:

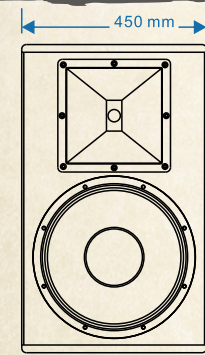


主视图




后视图

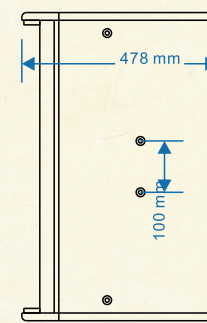

侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH615
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	50-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	104dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/136.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	500W AES / 2000W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	750mm x 450mm x 478mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	765mm x 460mm x 490mm
净重量 Net Weight	32kg
包装总重量 Gross Weight	34kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度桦木夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆光面喷漆 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	19个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂