




RH900


RH900系列音箱系统是专门为中、小型流动演出。中、小型扩声——演播厅、夜总会、迪斯科、会场等，面对中小型场所的各种要求，900系列可谓出尽风头。900系列不对称性号筒，可解决在空间不高的情况下挂装喇叭时高频分布的均匀性。音箱的多面结构和号筒可旋转90度，为目前国际流行的扩声系统新概念的设计提供了很大方便，令系统质量有很大的提高，同时扬声器的安装又十分方便。



固定安装 Application and installation

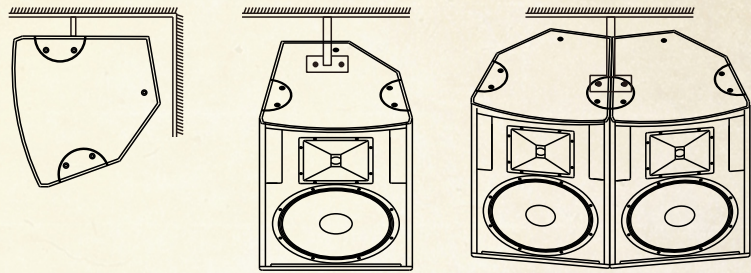

结构图纸 Construction Drawing:

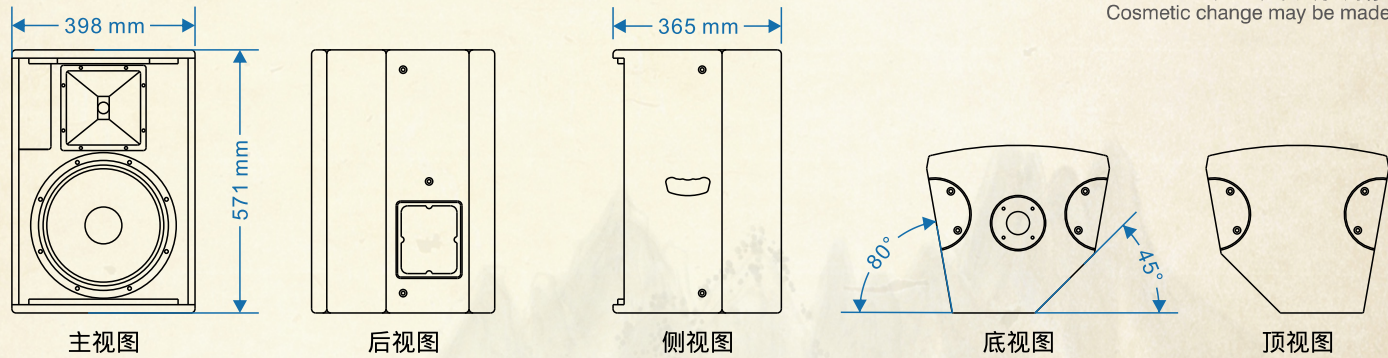


技术指标 Technical data & Inteoduction:


型号 Model	RH912
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	50-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x60(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	400W AES / 1600W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	600W-800W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	571mm x 398mm x 365mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	585mm x 410mm x 375mm
净重量 Net Weight	28.kg
包装总重量 Gross Weight	32kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度优质夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	15个 M8螺丝吊装孔位 及 4个铝合金吊装座
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂



固定安装 Application and installation

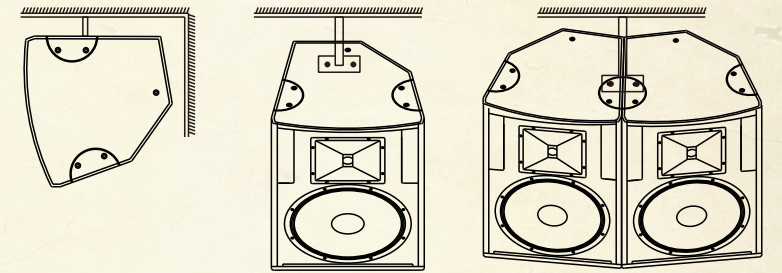

结构图纸 Construction Drawing:

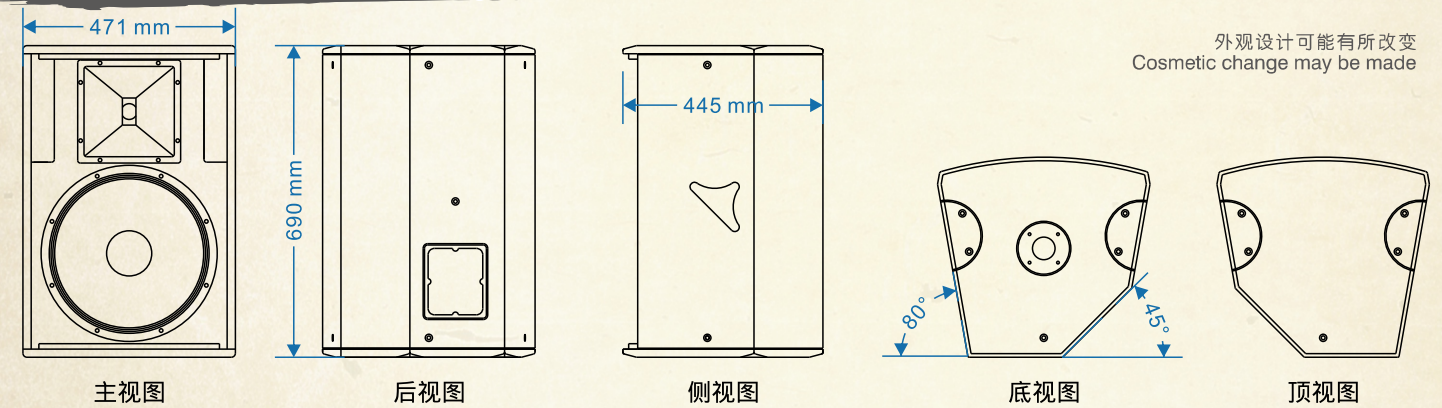

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH915
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	550-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x60(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	103dB
输出声压级 maximum SPL	129.4dB continuous/136.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	500W AES / 2000W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	690mm x 470mm x 445mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 480mm x 455mm
净重量 Net Weight	36.kg
包装总重量 Gross Weight	40kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度优质夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	15个 M8螺丝吊装孔位 及 4个铝合金吊装座
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 礼堂




RH918S 低频音箱扩展始终保持着RISE AUDIO特有的声音学特性宗旨，它们适用于所有需要低频扩声系统扩展使用。

RH918S 音箱使用18mm多层优质桦木夹板材质，内部同时根据不同之强化处理使音箱能够承受低频单元的更强冲击力。音箱表现涂有一层抗撞漆，音箱前面板用坚固的金属网格作为保护，箱体的两侧都设计有人工力学型把手设计，搬运更加方便。

RH918S音箱单元采用专利的双音圈差分驱动技术和高峰值对峰值偏移技术，能展现出真正、完美的超低频声音，大型的环状散热设计使散热效能大大加强，保证了驱动单元的运行温度低，大大地提高了功率压缩的性能和减少谐波失真。RH918S低频音箱能提供干净、深沉、具有爆发力的低频声音效果。

结构图纸 Construction Drawing:

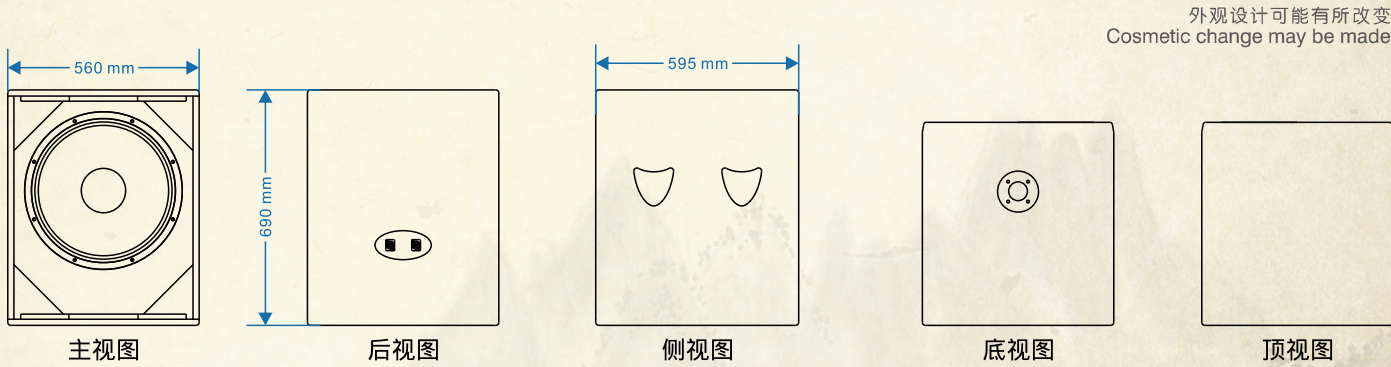

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH918S
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X18"(450mm)/4"(100mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	40-220Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	129.4dB continuous/136.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	900W AES / 2700W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1100W-1300W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	690mm x 560mm x 595mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 570mm x 605mm
净重量 Net Weight	36kg
包装总重量 Gross Weight	38kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂




RH928S低频音箱扩展始终保持着RISE AUDIO特有的声音学特性宗旨，它们适用于所有需要低频扩声系统扩展使用。

RH928S音箱使用18mm多层优质桦木夹板材质，内部同时根据不同之强化处理使音箱能够承受低频单元的更强冲击力。音箱表现涂有一层抗撞漆，音箱前面板用坚固的金属网格作为保护，箱体的两侧都设计有人工力学型把手设计，搬运更加方便。

RH928S音箱单元采用专利的双音圈差分驱动技术和高峰值对峰值偏移技术，能展现出真正、完美的超低频声音，大型的环状散热设计使散热效能大大加强，保证了驱动单元的运行温度低，大大地提高了功率压缩的性能和减少谐波失真。RH928S低频音箱能提供干净、深沉、具有爆发力的低频声音效果。

结构图纸 Construction Drawing:

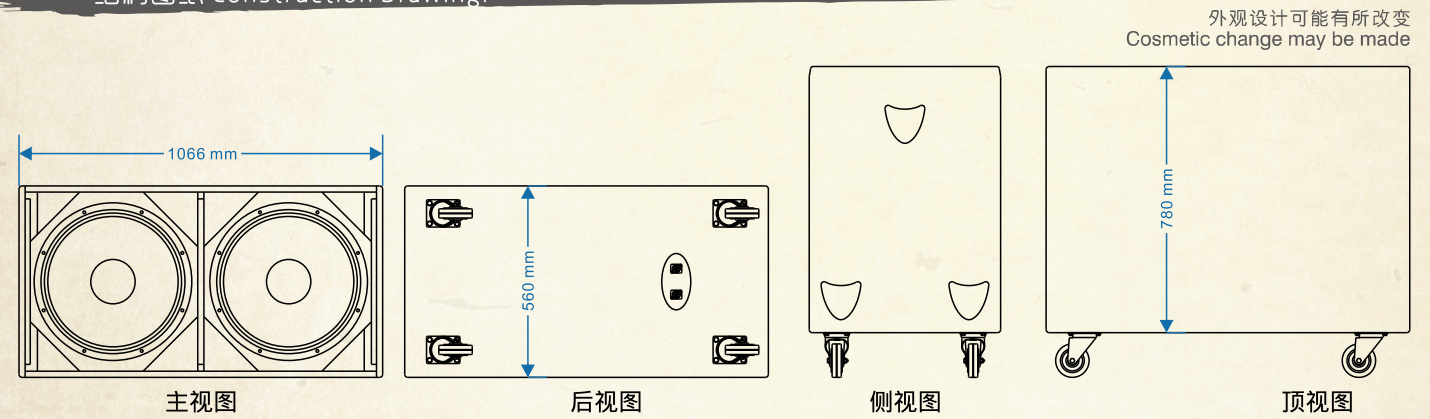

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH928S
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:2X18"(450mm)/4"(100mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	35-200Hz
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	103dB
输出声压级 maximum SPL	130.4dB continuous/142.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4 Ohms
功率 Rated Power	1800W AES / 5400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1300W-1600W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	1066mm x 560mm x 780mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	1080mm x 570mm x 790mm
净重量 Net Weight	78kg
包装总重量 Gross Weight	82kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂