




RH710

产品说明书

RH710 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




固定安装 Application and installation

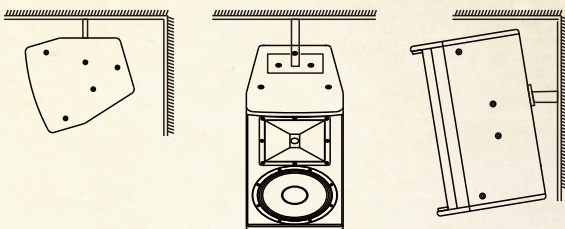


结构图纸 Construction Drawing:


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made




主视图



后视图



侧视图



底视图



顶视图

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	RH710
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X10"(255mm)/2.5"(65mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)ex)t/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	45-20000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	80x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	103dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/134.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	350W AES /1400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	400W-600W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	530mm x 320mm x 342mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	545mm x 330mm x 355mm
净重量 Net Weight	1.6kg
包装总重量 Gross Weight	1.8kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度进口杉木夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网栅, 内圆形网栅
表面喷涂 Finish	原木色耐磨环保水性阻燃漆光面修色处理 (可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	20个 M8螺丝吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底座支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!